
双路革新系列 • 25-50 Amps



- 独立控制的双输出固态继电器
- 额定值为 25 和 50 Amps @ 24-280 VAC 或 48-600 VAC
- 背靠背 SCR 输出适合商业和重工业应用，性能可靠
- IP20 “安全触摸”保护盖选项为用户提供额外保护
- 灵活的控制电压 4-15 VDC、15-32 VDC 或 4-32 VDC
- 4 种输入连接选项、装配更加灵活
- LED 指示灯、用于每条输出通道、易于识别控制状态
- 备有零压启动（阻性负载）或随机启动（感性负载或相位控制）输出

注: A B C D J K

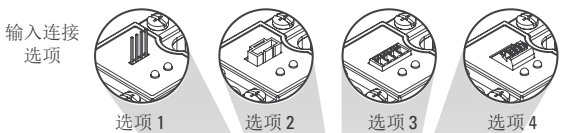

系列 **C** **D** **24** **25** **D** **1** **V** **R** **H**

- **保护盖** — **C:** 包含在内; **D:** 不包含
- **工作电压** — **24:** 24-280 VAC; **48:** 48-660 VAC
- **额定负载电流** — **25:** 25 Amps; **50:** 50 Amps
- **控制电压** — **D:** 4-15 VDC; **E:** 15-32 VDC; **W:** 4-32 VDC
- **输入连接器** — **1:** 4 针标准; **2:** 密匙锁定连接器; **3:** 4 针连接器 接纳螺丝端子; **4:** 4 针弹簧端子
- **输出端定向** — **U:** A 通道顶部、B 通道底部; **V:** A 通道左面、B 通道右面
- **开关类型** — **空白:** 零压启动; **R:** 随机启动
- **热垫** — **空白:** 不包含; **H:** 包含在内

